

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ


Отвод под приварку соответствует  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в  
эксплуатацию, при соблюдении  
потребителем правил эксплуатации

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_



«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа


**ОТВОД ПОД ПРИВАРКУ 90°  
ОЦИНКОВАННЫЙ**  
ТУ 4923-001-00218182-2004

**ПАСПОРТ**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения  
водогазопроводных труб в местах изгиба, с  
применением сварки, в системах отопления,  
водопровода, газопровода и других системах,  
работающих в условиях неагрессивных сред  
при температуре проводимой среды не выше  
150° и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

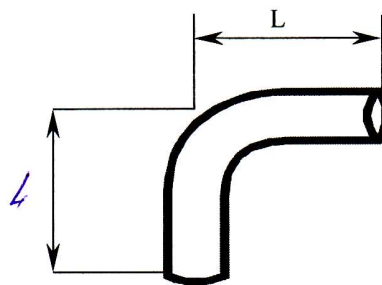

ДУ, мм	Длина L, мм	Толщина стенки	Масса кг
15	70,0	2,8	0,162
20	100,0	2,8	0,295
25	100,0	3,2	0,600
32	150,0	3,2	0,899
40	180,0	3,5	1,372
50	200,0	3,5	2,436